



Arvato AB, Stockholm. Moon prisma 3000K.

Arkitekt: Spectrum Arkitekter AB.

# Moon




Arvato AB, Stockholm. Spectrum Arkitekter AB


## Takinfäld

| Artikel          | Namn                                  |
|------------------|---------------------------------------|
| 51-67-4301-20508 | Moon opal 28W 3000K 2709lm, one4all   |
| 51-67-4301-20708 | Moon prisma 28W 3000K 2439lm, one4all |
| 51-67-4301-20500 | Moon opal 28W 3000K 2709lm, on/off    |
| 51-67-4301-20700 | Moon prisma 27W 3000K 2439lm, on/off  |
| 51-67-4401-20508 | Moon opal 28W 4000K 2944lm, one4all   |
| 51-67-4401-20708 | Moon prisma 28W 4000K 2651lm, one4all |
| 51-67-4401-20500 | Moon opal 28W 4000K 2944lm, on/off    |
| 51-67-4401-20700 | Moon prisma 28W 4000K 2651lm, on/off  |

Se [www.flux.nu](http://www.flux.nu) för ljusdatafiler

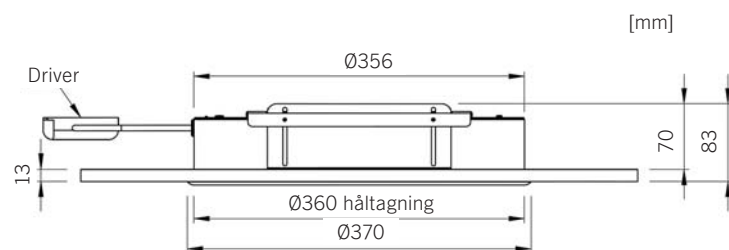

\*Ställbar för taktjocklek 3-60mm

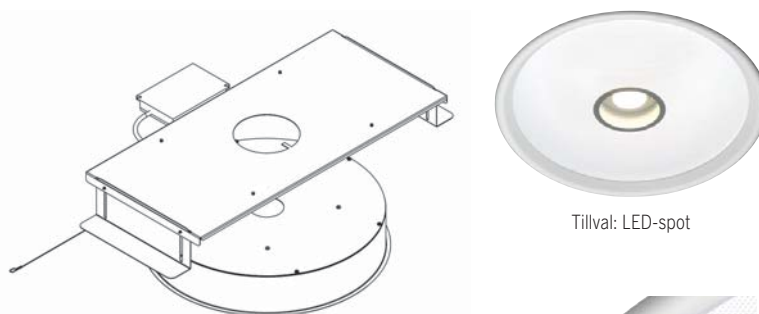

Ställbar monteringsplattform med magneter  
för snabb montering

Tillval: LED-spot

Gjuten aluminiumstomme

|  |                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Takinfäld armatur för korridorer, kontor, konferensrum, skolor och entréer. Snabbmonterad med magnetfästen.                                   |
|  | LED 32W, 3000K/4000K.<br>Tillval: Tunable white 2700K-5000K<br>Tillval: Moon accent med LED-spot 12W.                                         |
|  | 230V till extern driver, fast anslutning.<br>Kabel mellan armatur och driver: 250mm.                                                          |
|  | one4all innefattar DALI, switchDIM, korridor FUNCTION och DSI.<br>Tillval: andra effekter/ljusflöden.<br>Tillval: nödljus.                    |
|  | Gjuten aluminium / Opaliserad eller prismatisk akryl.                                                                                         |
|  | Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur.<br>Tillval: annan RAL-färg.                                                                    |
|  | Takinfällnad, håltagning Ø 360mm. Monterings-plattform för systemundertak ingår, ställbar för skivtjocklek 3-60mm.<br>Tillval: vägginfällnad. |
|  | 4 kg                                                                                                                                          |
|  | CE                                                                                                                                            |
|  | I                                                                                                                                             |
|  | IP 23                                                                                                                                         |

## LED-info

| Egenskaper LED | Prestanda                         |
|----------------|-----------------------------------|
| Färgtemperatur | Varmvit 3000K<br>Neutralvit 4000K |
| Ra-värde       | >80                               |
| Brinntid       | 50.000h (L80)                     |
| SDCM           | Max 3                             |